

Información Técnica Primarios de Uretano 20U-23/20U-25 2K



A brand of
BASF - We create chemistry

Proceso para Primarios de Uretano


- Buenas propiedades de resanado, secado rápido, buena disolución, excelente adherencia y retención de la capa de acabado ya sea para aplicaciones de primario aparejo o sellador



1. Mezclado del primario para una solución de capa de fondo correcta

(se pueden mezclar entre sí, como se muestra en la tabla de mezclado)

Solución para capa de fondo / % de proporción de mezcla por vol.	20U-23 Blanco	20U-25 Negro
Blanco	100 %	
Gris claro	95 %	5 %
Gris	80 %	20 %
Gris oscuro	50 %	50 %
Negro		100%

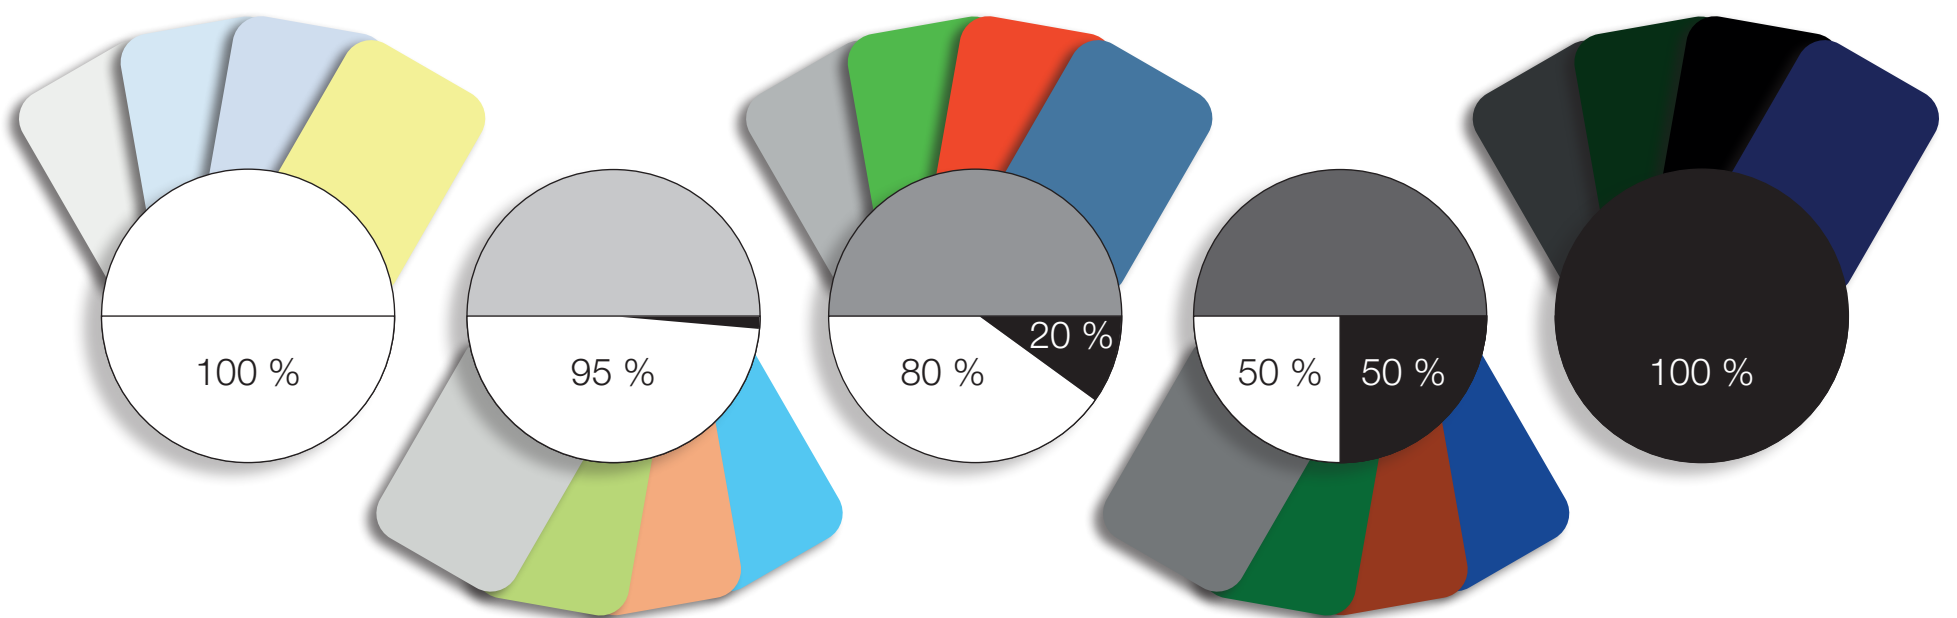

Como primarios aparejos, nuestros Primarios de Uretano 20U-23 y 20U-25 2K ofrecen un curado rápido, lijado fácil que proporciona un buen resanado de rayones por lijado, con excelente adherencia y retención de la capa de acabado. Como selladores, nuestros Primarios de Uretano 20U-23 y 20U-25 2K son selladores de alto rendimiento que brindan buenas capacidades de resanado y secado rápido con buena disolución y retención de la capa de acabado.

Más información en
www.baslac.com/na